




APF-S100CH Chevrolet Lacetti Stalk Control Interface

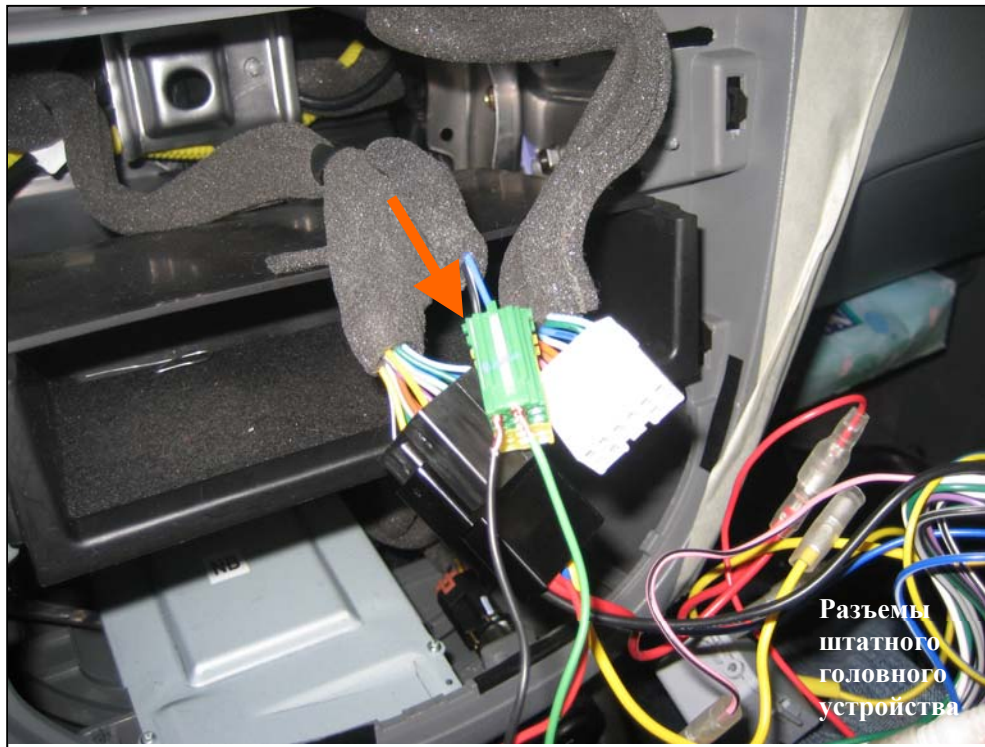

Подключение интерфейса:

Дистанционное управление штатным головным устройством осуществляется через разъем MINI-ISO (показан на рисунке стрелкой), состоящий из двух частей- зеленой и желтой. Черный и синий провод интерфейса подключается соответственно к черному и синему проводу данного разъема.

На красный провод необходимо подать постоянное питание +12 В или ACC. Горящий светодиод интерфейса индицирует питание, во время приема команд он мигает.

Подключить разъем mini-jack интерфейса к головному устройству Alpine.